

moduleo^{ivc}

Design Floors



Intelligente Lösungen
für das Verlegen,
die Endbearbeitung & die
Pflege von Moduleo-Böden

 **xtrafloor**[™]
Smart Flooring Solutions





Wir stellen vor: Xtrafloor™ für Moduleo®



Der beste Zubehörpartner für edle Vinyl-Bodenbeläge. Ob Sie nach hochwertigen **Sockelleisten**, der richtigen **Unterlage**, haltbaren **Profilen** oder geeigneten **Pflege- und Verlegeprodukten suchen** – bei Xtrafloor™ werden Sie fündig. Wir bieten eine **umfassende Lösung** für die verschiedensten Verlegeansprüche.

Entdecken Sie unser breites Sortiment mit einzigartigem Moduleo®-Bodenzubehör für den **gewerblichen** und **privaten** Einsatz:


- 4 Sockelleisten
- 8 Profile
- 12 Unterlagen
- 18 Verlegewerkzeuge
- 20 Pflegeprodukte

Sockelleisten passend zu jedem Moduleo®-Boden

Sie suchen nach einem nahtlosen Übergang zwischen Boden und Wand? Die Xtrafloor™-Sockelleisten bestehen aus genau **demselben hochwertigen Material wie Moduleo®-LVT**. Was Design, Farbe und Textur betrifft, sorgt ein einzigartiger patentierter Prozess für eine **exakte Übereinstimmung** zwischen dem Moduleo®-Bodenbelag und den zugehörigen Sockelleisten und Fugenstreifen.

Eine perfekte Übereinstimmung, die es sonst nirgendwo auf dem Markt gibt. Sie benötigen Sockelleisten in der Farbe der Wand? Wir bieten überstreichbare Xtrafloor™-Sockelleisten. Sie sind in zwei Höhen erhältlich und lassen sich jedem Farbwunsch anpassen. So runden sie jeden Gestaltungsstil ab.

Zur Auswahl stehen 4 hochwertige Ausführungen der Xtrafloor™-Sockelleisten, die speziellen Anforderungen entsprechen.

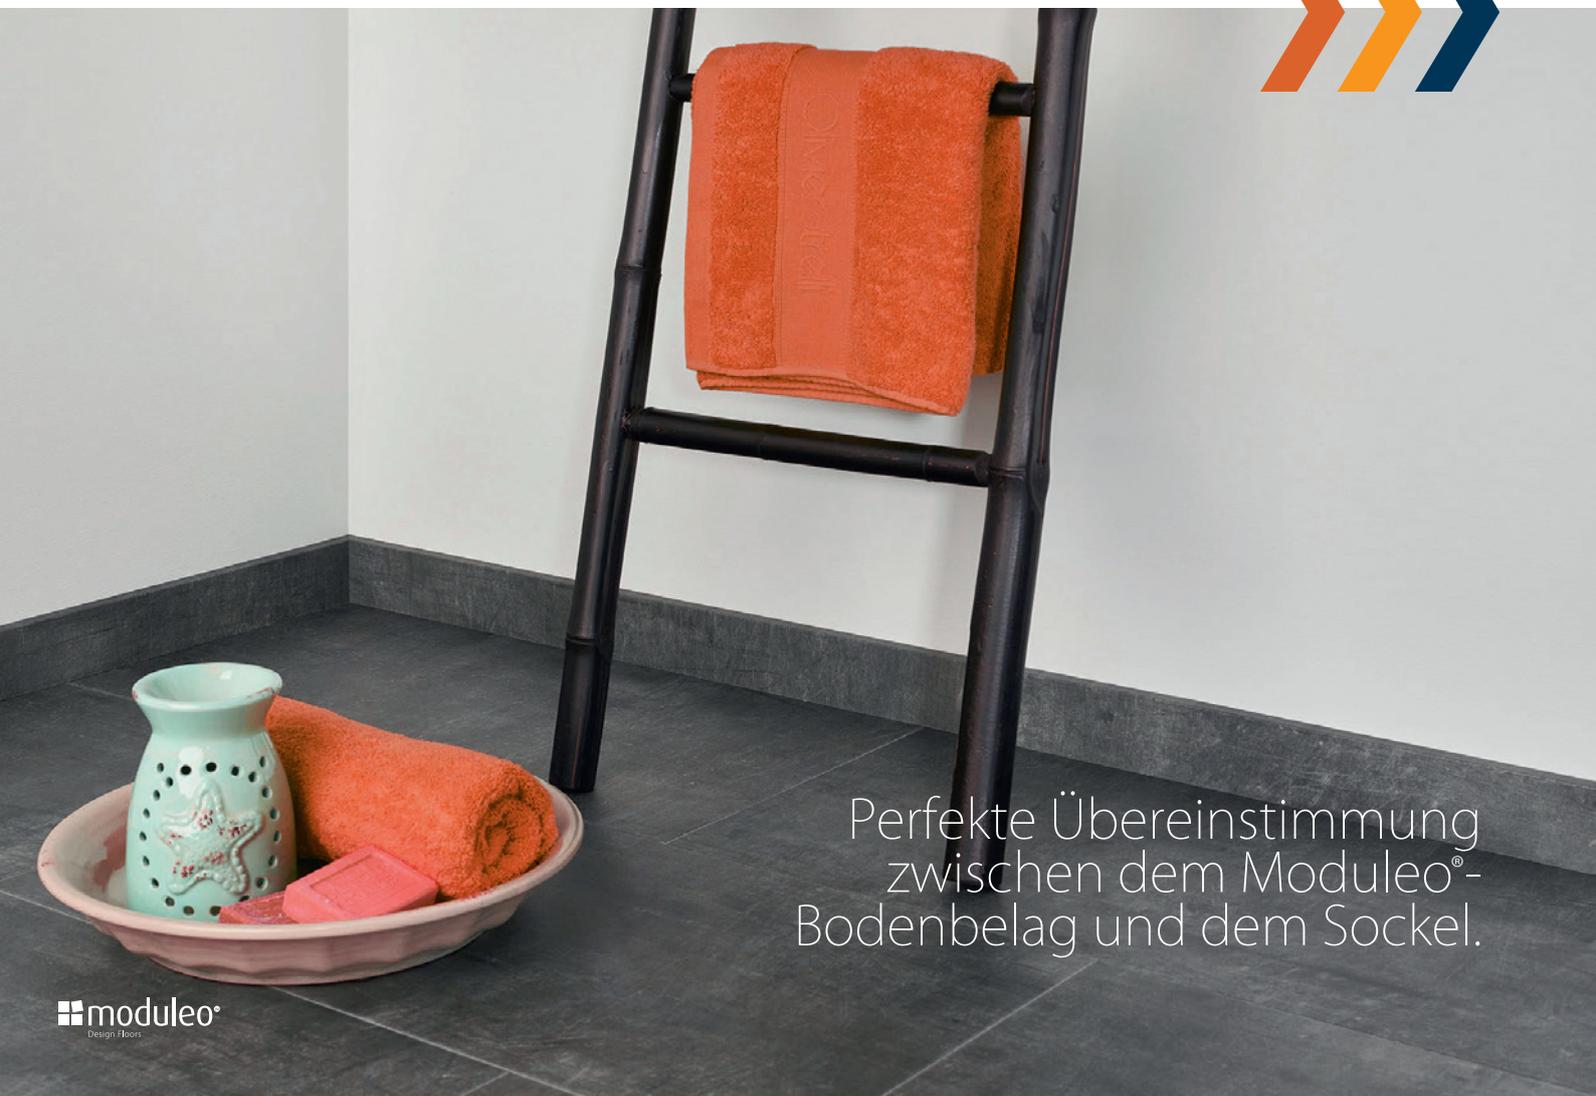

Perfekte Übereinstimmung zwischen dem Moduleo®-Bodenbelag und dem Sockel.

1 Standard-Sockelleisten: der einzig perfekte Übergang

Unsere Standard-Sockelleisten passen zu jedem Interieur. Sie verbinden Boden und Wand nahtlos und ihre **einzigartige patentierte Technologie bietet in puncto Design, Farbe und Textur einen exakt passenden Übergang zwischen dem Moduleo®-Bodenbelag und dem Sockel**. Sie lesen richtig: exakt! Unsere patentierte Technologie ist die einzige auf dem Markt, die eine unvergleichliche Übereinstimmung zwischen Sockel und Fußboden garantieren kann. Bei jedem Design und jeder Farbe.

Unsere Standard-Sockelleisten eignen sich für Küchen und Badezimmer, denn sie dehnen sich in Räumen mit hoher Feuchtigkeit weder aus noch schwinden sie. Und sie verhalten sich genauso stabil wie in jedem anderen Raum. Zudem sind sie extrem widerstandsfähig. Dank der **Protectonite®-PU-Verschleißschicht** lassen sich Spuren und Flecken in Sekunden mit einem Mikrofasertuch oder einem feuchten Lappen entfernen.


Hohe Qualität, wenig Pflege. Die Schutzschicht weist Schmutz, Hausstaubmilben und andere Allergene ab. Ein robustes Produkt für herausragende Ergebnisse.

Einfaches Verlegen Einfach an die Wand kleben. Das Ergebnis? Montage ohne Clips oder Nägel – ein Kinderspiel. Sichtbare Kabel sind unerwünscht? Unsere Sockelleisten bieten eine elegante **Lösung für alle Stromkabel**.


Unsere Standard-Sockelleisten können mit Standardwerkzeugen für **nahtlose wasserdichte Stöße** bearbeitet werden.

„Wie decke ich die Dehnungsfuge an der Wand ab?“

Sockelleisten aus genau demselben Material wie der Moduleo®-Bodenbelag



Perfekt wasserbeständige Ecklösung

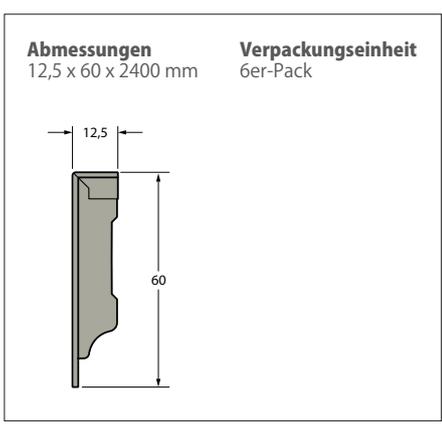

-  Exakter Übergang für Moduleo®-Böden 
-  Wasserbeständig
-  Strapazierfähig
-  Perfekt wasserbeständige Ecklösung

2 Fugenstreifen: Flexibilität geht vor

Unsere Fugenstreifen bieten eine elegante und flexible **Lösung für Dehnungsfugen**. Ebenso wie unsere Standard-Sockelleisten bieten Xtrafloor™-Fugenstreifen eine **einzigartige patentierte Technologie**, die uns gestattet, dasselbe hochwertige Material wie bei unseren Moduleo®-Bodenbelägen für eine in Design, Farbe und Textur exakte passende Verbindung zwischen dem Moduleo®-Boden und dem Sockel zu verwenden.

Nutzen Sie Xtrafloor™-Fugenstreifen für **eine Vielzahl von Anwendungen**: Für einen nahtlosen Übergang vom Boden zur Wand, als perfekter silikonfreier Abschluss für Moduleo®-Dryback oder als intelligente Lösung für Stellen, an denen keine Standard-Sockelleisten verwendet werden können. Unter einem großen

Fenster, rund um einen Rahmen oder eine Schwelle – kein Problem mit unseren flexiblen Fugenstreifen.

Einfach zu installieren und zu pflegen.


Unsere Fugenstreifen haben einen selbstklebenden Rücken für eine einfache Verarbeitung. Und danach schützt sie ihre **abriebfeste Protectonite®-Deckschicht** vor Verschleiß und Abnutzung im Alltag. Möchten Sie unsere Fugenstreifen in der Küche oder im Badezimmer einsetzen? Kein Problem. Sie sind **wasserbeständig** und damit ideal für Räume mit hoher Feuchtigkeit.

Ideal für Miet- und Renovierungsobjekte: Selbstklebende Xtrafloor™-Fugenstreifen lassen sich einfach und ohne Beschädigung der Wand anbringen.




Intelligente Lösung vor Fenstern

Flexible Fugenstreifen bei den Moduleo®-Holz- und -Steindesigns

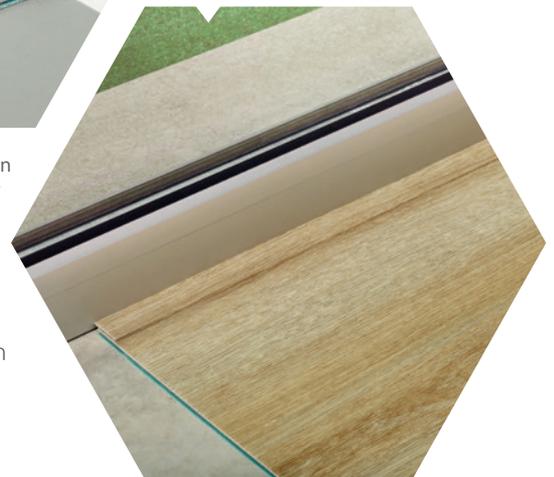

Kompaktes, ausrollbares Produkt für einfaches Verlegen



„Wie decke ich die Dehnungsfuge an Wand, Fensterrahmen oder Schwelle ab?“



Ein nahtloser Übergang zwischen Boden und Wand



Exakter Übergang für Moduleo®-Böden



Wasserbeständig




Strapazierfähig



Einfaches Verlegen ohne Risiko einer Beschädigung; ideal für Mietobjekte

Abmessungen
2,6 x 24 x 2400 mm

Verpackungseinheit
Aufgerollt in 1 Karton
(1 Stück/Karton)



3 Überstreichbare Sockelleisten: Stil nach Wahl

Ebenso wie unsere Standardsockelleisten benötigen Xtrafloor™-Sockelleisten **wenig Pflege**, sind **abriebfest** und stellen die beste Methode dar, um **Kabel und Leitungen** zu verstecken. Im Gegensatz zu anderen überstreichbaren Sockelleisten sind sie auch **wasserbeständig**. Eine einzigartige Eigenschaft! Unsere überstreichbaren Sockelleisten sind **vorgrundiert** und in zwei Höhen lieferbar: 6 oder (anpassbar) 10 cm.



Einzigartiges wasserbeständiges Material



Vorgrundierte, überstreichbare Sockelleisten




Verwenden Sie Renovierungssockelleisten über vorhandenen Sockelleisten



Überstreichbare anpassbare Renovierungssockelleisten zum Anbringen über vorhandenen Sockelleisten (anpassbar 10 cm)

■ **Überstreichbare Standard-Sockelleisten (6 cm)** Passen Sie die Sockelleisten an die Farbe der Wand an – die perfekte Kombination. Unsere überstreichbaren Standard-Sockelleisten sind 6 cm hoch und haben viele Vorzüge.

■ **Überstreichbare Renovierungssockelleisten (anpassbar 10 cm)** Unsere überstreichbaren Renovierungssockelleisten sind 10 cm hoch – höher als die üblichen Sockelleisten. **Das erleichtert ihre Anbringung über bestehenden Sockelleisten.** Brauchen Sie eine andere Höhe? Unsere überstreichbaren Renovierungssockelleisten können bei Bedarf auf die passende Höhe zugeschnitten werden.

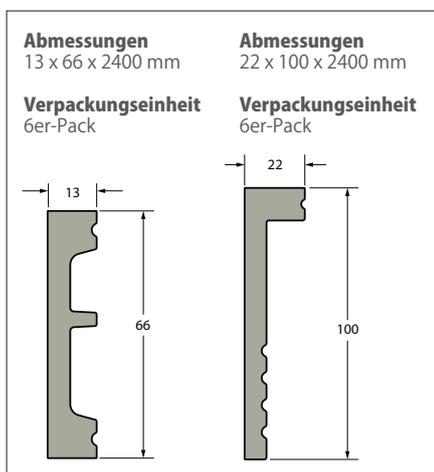

Vorgrundierte überstreichbare Sockelleisten.

Lückenschließer: Xtrafloor™-Profile


Schützen Sie den Bodenbelag vor Verschleiß und Abnutzung im Alltag mit unseren strapazierfähigen Aluminiumprofilen. Eine **robuste** Lösung für Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen und Höhen. Xtrafloor™ bietet **5 Profiltypen** für jeden Bedarf.

Diese Abschlussprofile sorgen für **fließende Übergänge** und kombinieren Funktion mit edlem Aussehen. Unsere schlanken Aluminiumprofile haben ein **minimalistisches Design**, das jedem Interieur einen schicken, modernen Look verleiht.



1 Lückenschließer: T-Profil


Das Xtrafloor™-T-Profil stellt eine haltbare und einfache Lösung dar, um die Dehnungsfuge zwischen **2 Bodenbelägen auf gleicher Höhe** zu überbrücken. LVT mit einer Länge von mehr als 20 laufenden Metern oder eine Dehnungsfuge zwischen Bodenbelag und Tür? Unser T-Profil passt perfekt.

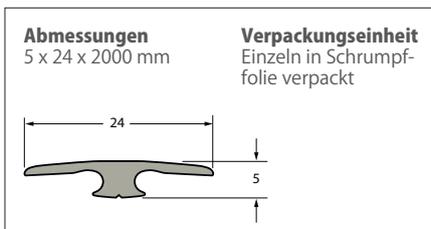

„Wie decke ich die Dehnungsfuge in der Bodenoberfläche bei Längen über 20 laufenden Metern ab?“

2 Bedeckt halten: Adapterprofil

Verbinden Sie einen Moduleo®-Click-Boden und **tiefer liegende Flächen** mit unseren robusten und kratzfesten Aluminium-Adapterprofilen. Nahtlose und gutaussehende Übergänge zwischen tiefer liegenden Beton-, Hart-PVC- oder Laminatböden und LVT? Mit Xtrafloor™-Adapterprofilen ganz einfach!

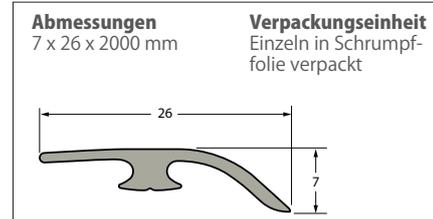

Kann je nach Art des Unterbodens bei Höhenunterschieden von 6 mm oder 4,5–0 mm eingesetzt werden.



Dauerhaft attraktives Design: Aluminiumprofile mit minimalistischer Ausstrahlung.

„Wie verbinde ich einen Boden mit höher oder tiefer liegenden Bodenflächen?“



Einsetzbar bei Höhenunterschieden von bis zu 12,3 mm.

3 Eines für alles: Multifunktionales Profil

Kombinieren Sie jeden Moduleo®-Boden jedem anderen Bodenbelag. Problemlos! Teppichboden oder Laminat?
Höher oder tiefer liegender Boden? Die multifunktionalen Xtrafloor™-Profile **verbinden unterschiedliche Höhen** und Bodentypen im Handumdrehen: ein Produkt, eine Vielzahl an Möglichkeiten.

<p>Abmessungen 12 x 45 x 1860 mm</p>	<p>Verpackungseinheit Auf Kartonunterlage einzeln in Schrumpffolie verpackt</p>
---	--

4 Perfektes Ende: Endprofil

Suchen Sie einen attraktiven **Übergang zwischen einem Click-Fußboden und einer Wand oder höheren Schwelle, einem Fenster oder Einbauschränk?** Xtrafloor™-Endprofile sind eine haltbare Alternative für das perfekte Finish an Übergängen.

„Wie decke ich die Dehnungsfuge unter einem großen Fenster oder an einer Türschwelle ab?“



<p>Abmessungen 5 x 18 x 2000 mm</p>	<p>Verpackungseinheit Einzeln in Schrumpffolie verpackt</p>
--	--



5 Achtung Treppe: Treppenkanten

Mit der innovativen Xtrafloor™-Treppenkanten-Technologie können Boden und Treppenstufen optimal aufeinander abgestimmt werden. Das Ergebnis? **Ein nahtloser Übergang vom Fußboden zur Treppe.**

Unser One-Stop-Shop für Bodenlösungen hält auch Design-Treppenkanten bereit. So kommt **dasselbe hochwertige LVT-Material auf den Treppenstufen** zum Einsatz.

Ebenso wie unsere erstklassigen Moduleo®-LVT besitzen unsere Treppenkanten viele praktische Vorteile.



Für einen **langfristigen Schutz** vor Verschleiß und Abnutzung bietet Xtrafloor™ Innen- und Außenkanten für Moduleo®-LVT Dryback und Click an. Kanten des Bodenbelags schützen und abdecken? Ein Kinderspiel mit Xtrafloor™.



Treppenkante Innenkante Dryback

Innenkanten

Abmessungen		Verpackungseinheit
Dryback	25 x 25 x 2400 mm	Je 6 Stück in Schrumpffolie verpackt
Click	27 x 27 x 2400 mm	



Treppenkante Innenkante Click




„Wie kann ich eine Treppe mit demselben Material belegen wie den Fußboden?“



Treppenkante Außenkante Dryback

Außenkanten

Abmessungen		Verpackungseinheit
Dryback	40 x 26 x 2400 mm	Je 6 Stück in Schrumpffolie verpackt
Click	42 x 28 x 2400 mm	

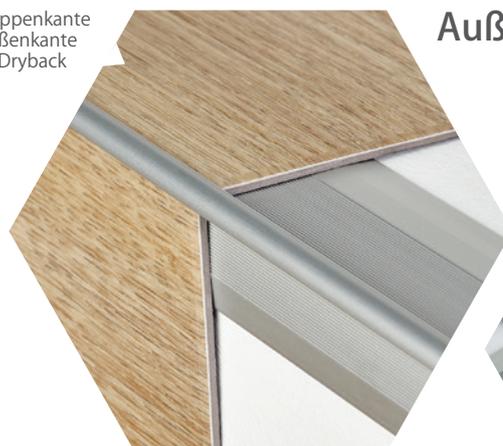

Treppenkante Außenkante Click



Alles braucht eine solide Basis: Xtrafloor™-Unterlagen

Das Verlegen der richtigen Unterlage ist entscheidend. **Warum Xtrafloor™ wählen?**

- Verbesserte Schalldämmung von 13 dB bis 21 dB (zertifiziert ΔL_w in Kombination mit 4,5 mm Moduleo®-Click-LVT)
- Im Vergleich zu einem Boden ohne Unterlage deutlich weniger Knarrgeräusche
- Schnelles, einfaches Verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizungen und -kühlsysteme

Jeder Raum ist anders. Wir haben eine Bodenlösung für jeden. Ob Sie nach einer **Komplettlösung für beste Schalldämmung suchen oder nach einer perfekten gewerblichen Lösung**, Xtrafloor™ hat die Unterlage, die Sie brauchen.

Unsere Fachleute haben **3 Unterlagentypen** sorgfältig ausgesucht – für jede Anforderung an einen Boden.



„Suchen Sie eine gewerbliche Lösung? Wählen Sie Xtrafloor™ Flex Pro.“

1 Xtrafloor™ Base: Komplettlösung für den Einsatz in Wohnräumen

Unsere Standardunterlage birgt vielfältige Vorteile. Xtrafloor™ Base besteht aus bis zu 90 % natürlichen Rohstoffen und ist zu 100 % recycelbar. Eine **umweltfreundliche** Lösung für eine längere Haltbarkeit der Bodenbeläge. Diese elastische Unterlage **gleicht alle kleinen Unebenheiten im Unterboden aus**: 5 mm breit, 2 mm hoch. Ihre leicht klebende Oberfläche verhindert ein Wandern der LVT und **vereinfacht das Verlegen** des Vinylbodens. Die **Schutzfolie** schützt vor Staubpartikeln, sodass die Unterlage verlegt werden kann, während andere Arbeiten im Raum ausgeführt werden.

Doch das ist noch nicht alles. Seine **herorragende Wärmeleitfähigkeit** macht Xtrafloor™ Base zur perfekten Wahl für Räume mit Fußbodenheizung oder -kühlungssystem. Sie suchen eine Unterlage für einen Boden in einem Wintergarten? Dieses dauerelastische Unterlagsmaterial mit mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel bietet eine **hervorragende Richtungsstabilität**: perfekt für Räume mit hoher Feuchtigkeit.

Und schließlich vermindert unsere Standardunterlage in Kombination mit 4,5 mm Moduleo® Click Trittschall um 13 dB. **Verbesserte Schalldämmung** für jeden Raum.



Abmessungen
 Dicke: 1,5 mm
 Länge und Breite: 10 m x 1 m (10 m²/Rolle)
 Gesamtgewicht 15 kg/Rolle



Leicht klebende Oberfläche für einfaches Verlegen

Komplettlösung für den Einsatz in Wohnräumen

„Wie kann ich Moduleo®-Click-LVT auf einem vorhandenen Boden verlegen?“



Komplettlösung für den Einsatz in Wohnräumen



Gleicht Unregelmäßigkeiten im Unterboden aus
5 mm breit, 2 mm hoch



Verbesserte Schalldämmung
 $\Delta L_w = 13 \text{ dB}$ bei 4,5 mm Moduleo® Click



Leicht klebende Oberfläche und Staubfangfolie für einfaches Verlegen



2 Xtrafloor™ Silent: Zertifizierte Schalldämmung (zertifiziert $\Delta L_w = 21$ dB)

Wenn besondere Anforderungen an die Akustik gestellt werden, ist die Xtrafloor™-Akustik-Unterlage die perfekte Lösung. Xtrafloor™ Silent dämmt verschiedene Geräuscharten von Schritten bis Schwingungen und ist somit perfekt für Obergeschosse oder Wohnungen in mehrstöckigen Gebäuden geeignet.

Diese geräuschmindernde Unterlage ist **umfassend geprüft und offiziell zertifiziert**. Sie weist **hervorragende Trittschalldämmungswerte** von $\Delta L_w = 21$ dB und $\Delta L_{lin} = 10$ dB (in Kombination with 4,5 mm Moduleo® Click) auf. Eine bemerkenswerte, durch offizielle Zertifikate bestätigte Leistung. Xtrafloor™ sorgt für Ruhe und angenehme Akustik.

Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlsysteme. Der extrudierte geschlossenzellige Polyolefin-Schaumstoff verbessert die **thermischen Dämmeigenschaften** des Bodens.

Aufgrund der klebenden Fixierschicht für schwimmende Verlegung war das Verlegen von Unterboden und Bodenbelag niemals einfacher. Xtrafloor™ Silent, die **schalldämmende Lösung für Fußbodenbeläge im privaten Wohnbereich**.



Klebende Fixierschicht für schnelles, einfaches Verlegen



Die beste Schalldämmung

„Wie kann ich Lärmentwicklung vermindern?“



Xtrafloor™ Silent dämmt verschiedene Geräuscharten von Schritten bis Schwingungen



Ausgezeichnete Schalldämmung
 $\Delta L_w = 21$ dB und $\Delta L_{lin} = 10$ dB
 mit 4,5 mm Moduleo® Click



Klebende Fixierschicht für schnelles, einfaches Verlegen

Abmessungen

Dicke: 1,1 mm
 Länge und Breite: 12,5 m x 1 m (12,5 m²/Rolle)
 Gesamtgewicht 3,2 kg/Rolle

3 Xtrafloor™ Flex Pro: Unterlagen-Komplettlösung mit selbstklebendem Rücken

Speziell entwickelt für die schwimmende Verlegung unter Moduleo®-LVT bietet Xtrafloor™ Flex Pro eine **umfassende Lösung** zum Verlegen von Dryback ohne Kleber. Xtrafloor™ Flex Pro kann auch in Kombination mit lose verlegten Moduleo®-LVT und Moduleo®-Click-LVT eingesetzt werden. Der **selbstklebende** Rücken gewährleistet ein praktisches Verlegen: **schnell, sauber und einfach**.

Flex Pro besteht aus einer abziehbaren transparenten PET-Folie mit einer stark klebenden Schicht, einer extrem beanspruchbaren Polyurethanschicht sowie einem hochwertigen stabilisierenden Vlies. Die langfristige Haftung dieser dauerelastischen Unterlage aus mineralischen Fasern und Polyurethanbindemitteln wurde mit hoher Druckkraft **umfassend geprüft**. Sie ist **ideal für den Einsatz in gewerblichen Bereichen**. Sie suchen nach einer intelligenten Lösung für einen Pop-up-Store oder Messestand? Flex Pro gewährleistet ein **sauberes Verlegen ohne Beschädigung des Unterbodens**.

Mit Moduleo® Click oder einem lose verlegten Bodenbelag vermindert diese selbstklebende Unterlage Trittschall auf $\Delta Lw = 13 \text{ dB}$ und auf $\Delta Lw = 10 \text{ dB}$ mit Moduleo® Dryback. Wichtiger noch: Der Boden ist sofort begehbar. Im Gegensatz zur Standardverlegung mit Kleber macht es Flex Pro möglich, dass der Dryback-Boden **sofort nach dem Verlegen betreten werden kann**. So sparen Sie bis zu 40 % Zeit!



Zeit- und geldsparend: ohne Kleber und sofort begehbar



Einfaches & sauberes Verlegen & Entfernen ohne Beschädigung des Unterbodens



Stuhllängeneeignet



Geeignet für die Verwendung in gewerblich genutzten Bereichen mit Rolllasten bis 250 kg



Gleicht Unregelmäßigkeiten im Unterboden aus
5 mm breit, 2 mm hoch




Verbesserte Schalldämmung
 $\Delta Lw = 13 \text{ dB}$ bei 4,5 mm Moduleo® Click
 $\Delta Lw = 10 \text{ dB}$ bei 2,5 mm Moduleo® Click



Für Wintergärten geeignet

„Wie kann ich ohne Kleber einen Moduleo®-Dryback-LVT-Boden verlegen, der sofort begehbar ist?“

Flex Pro besteht aus einer selbstklebenden Schicht, einer extrem beanspruchbaren Polyurethanschicht sowie einem hochwertigen stabilisierenden Vlies.

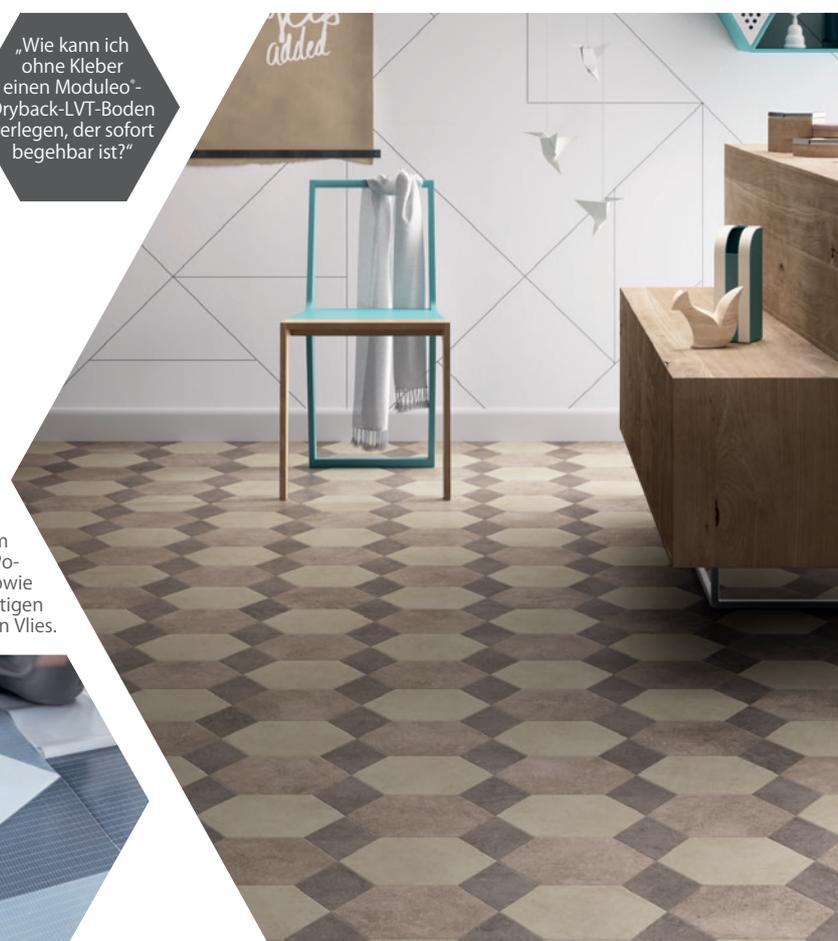

Abmessungen
Dicke: 1,8 mm
Länge und Breite: 6,5 m x 1 m (6,5 m²/Rolle)
Rollengewicht 16,9 kg (+/- 15 %)



Xtrafloor™ Base

PRODUKTINFORMATION		
Aufbau	Dauerelastische Unterlage aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel	
Dicke	1,5 mm	
GRÖSSE UND VERPACKUNG		
Größe der Rolle	Ca. 10 m x 1 m (10 m ² /Rolle)	
Gewicht/m ²	1,5 kg/m ²	
Gewicht/Rolle	15 kg/Rolle	
TESTERGEBNISSE		
Brandverhalten:	EN 13501	Bfl-S1
Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5 mm Click-LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw = 13 dB
Wärmedurchlasswiderstand R	DIN 52616	0,01 m ² K/W
Fußbodenheizung.	EN 12524	Geeignet für max. 27 °C



Xtrafloor™ Silent

PRODUKTINFORMATION		
Aufbau	Extrudierter geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff	
Dicke	1,1 mm	
GRÖSSE UND VERPACKUNG		
Rollenformat	Ca. 12,5 m x 1 m (12,5 m ² /Rolle)	
Gewicht/m ²	0,26 kg/m ²	
Gewicht/Rolle	3,25 kg/Rolle	
TESTERGEBNISSE		
Brandverhalten:	EN 13501	Bfl-S1
Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5 mm Click-LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw = 21 dB / ΔLlin = 10 dB
Wärmedurchlasswiderstand R	DIN 52616	0,027 m ² K/W
Fußbodenheizung.	EN 12524	Geeignet für max. 27 °C



Xtrafloor™ Flex Pro

PRODUKTINFORMATION		
Aufbau	Dauerelastische Unterlage aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel	
Dicke	1,8 mm	
GRÖSSE UND VERPACKUNG		
Rollenformat	Ca. 6,5 m x 1 m (6,5 m ² /Rolle)	
Gewicht/m ²	2,6 kg/m ²	
Gewicht/Rolle	16,9 kg/Rolle	
TESTERGEBNISSE		
Brandverhalten:	EN 13501	Bfl-S1
Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 4,5 mm Click-LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw = 13 dB
Reduzierung des Trittschalls in Kombination mit 2,5 mm Dryback LVT	EN ISO 10140-3	ΔLw = 10 dB
Wärmedurchlasswiderstand R	DIN 52616	0,01 m ² K/W
Fußbodenheizung.	EN 12524	Geeignet für max. 27 °C



Frisch ans Werk: Xtrafloor™-Verlegeprodukte

Wir bei Xtrafloor™ sind stolz darauf, den Verlegeprofis ein einfaches und zügiges Arbeiten zu ermöglichen. Unsere Produkte gewährleisten eine **schnelle und problemlose Verlegung**.



1 Mit voller Haftung: Xtrafloor™-Klebstoffe

Druckempfindliche Klebeprodukte

Der lösemittelfreie Xtrafloor™-Kleber ist genau das richtige Produkt für eine strapazierfähige Verklebung. Der hochwertige Kleber verbindet Moduleo®-LVT-Bodenbeläge mit intakten und ausreichend trockenen Unterböden.



5 kg oder
15 kg

Hochtemperaturkleber

Wie verarbeiten Sie Moduleo®-Vinylböden mit dem Unterboden eines Raums, der Temperaturschwankungen unterliegt? Verwenden Sie den Xtrafloor™-Hochtemperaturkleber! Dieser lösemittelfreie, ausdünstungsarme Kleber mit Faseranteil gewährleistet eine perfekte Richtungsstabilität. Ideal für Räume mit viel direktem Sonnenlicht oder Orte mit hohen Temperaturen. Auf intakte, trockene Unterböden auftragen.



5 kg oder
15 kg

2 Starke Verbindung: Fugenstreifen

Mit Xtrafloor™-Fugenstreifen erzeugen Sie natürlich wirkende Fugen oder einen starken visuellen Effekt. Die Streifen sind individuell eingefärbt und ergänzen unser Belagssortiment. Moduleo®-LVT-Dryback-Bodenbeläge können damit noch ausdrucksstärker gestaltet werden.



3 Mit Brief und Siegel: Fugenversiegelung

Mit unserer Xtrafloor™-Fugenversiegelung füllen Sie kleine Fugen und erzeugen ein optisch einwandfreies Oberflächenbild. Diese speziell für Moduleo® Dryback entwickelte Fugenversiegelungsmasse schützt Moduleo®-LVT vor Schmutz und Feuchtigkeit. Xtrafloor™ ist in verschiedenen Farben erhältlich.




„Perfekte Oberfläche und perfekter Schutz? Füllen Sie kleine Fugen mit Xtrafloor™-Fugenversiegelung.“



4 Beispielhaft: Referenzdokument

Bei Xtrafloor™ gibt es ein Referenzdokument, das Ihnen hilft, die Moduleo®-Moods-Muster auszurichten und zu positionieren. Diese Verlegemuster von jeweils 2,5 m² sind für jedes Moods-Muster erhältlich.

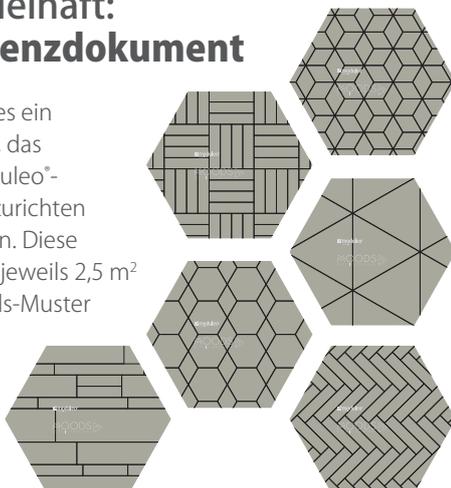

5 Roll' mal wieder: Roller

Verlegen Sie gerade Moduleo®-LVT-Bodenbelag? Wir haben das richtige Werkzeug dafür. Verwenden Sie unseren Xtrafloor™-Handroller für problemloses einklicken. Ein praktisches Werkzeug, das Moduleo®-LVT im Gegensatz zu einem Hammer nicht beschädigt.



Bodenbeläge perfekt erhalten Xtrafloor™-Pflegeprodukte

Moduleo®-Produkte haben eine einzigartige Protectonite-PU-Deckschicht, die sie vor Verschmutzung schützt und ihre Pflege einfacher macht.

Mit den professionellen Reinigungs- und Pflegeprodukten bleiben Moduleo®-Böden dauerhaft schön und strapazierfähig. Produkte, die Seife oder ungeeignete Reinigungsmittel

enthalten, z. B. Spülmittel, können einen schwer zu entfernenden Film oder Rückstand auf der Oberfläche hinterlassen. Sie beeinträchtigen das Erscheinungsbild und können ihn rutschig machen.

Deshalb bietet Xtrafloor™ ein **exklusives Programm an Reinigungs- und Pflegeprodukten** an.



Unsere speziellen
Reinigungsprodukte machen
die Pflege zum Kinderspiel.

1 Pflege Starterkit

Das Starterkit bietet ein abgestimmtes Programm an Pflegeprodukten.

- › **Xtrafloor™-Reiniger für jeden Tag** für die tägliche Anwendung (750 ml)
- › **Xtrafloor™-Intensivreiniger** für eine intensivere Reinigung einmal im Monat (750 ml)
- › **Xtrafloor™-Fleckenentferner** für Flecken wie Tinte, Gummi usw. (200 ml)
- › **Xtrafloor™-Fleckenentferner „Super“** für schwierige Flecken wie Öl, Kaugummi, Ruß usw. (200 ml)
- › **Melaminschwamm**
- › **Bodenschoner**

Starterkit für einfache und professionelle Reinigung und Pflege des Bodens



Fleckenentferner „Super“ für Ölflecken



Fleckenentferner für Tintenflecken

2 Reiniger für jeden Tag

Unser konzentrierter Reiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung hat ein frisches Aroma und enthält eine komplexe Kombination von Wachsen, die den Boden reinigen, schützen und polieren. Geeignet für alle Reinigungsmethoden, ob manuell, Sprühpolieren und Scheuern-Trocknen.



Reiniger für jeden Tag, 750 ml

3 Intensivreiniger

Mildes Reinigungsmittel zum Wischen und für die Grundreinigung neu verlegter oder schwer verschmutzter LVT-Böden. Entfernt die Reste alter Pflegeprodukte, hartnäckige Flecken und Kleberreste.



Intensivreiniger, 750 ml

4 Kratzerreparatur

Die Lösung für die teilweise Restaurierung von Kratzern und Weißbruch bei PVC-Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Enthält das PU-Reparaturspray für die Wiederherstellung der Oberfläche nach feinen Kratzern, den PU-Reparaturstift für das Auffüllen tiefer Kratzer sowie ein komplettes Zubehöropaket mit Gebrauchsanleitung. Optimales Angleichen des Glanzes bei modernen Designböden.



Kratzerreparatur, 200 ml







a division of **ivc** group

Belgien

Nijverheidslaan 29
B-8580 Avelgem
Tel.: +32 56 65 32 11
Fax: +32 56 65 32 29
www.moduleo.com

Großbritannien

23 Royal Scot Road
Pride Park
Derby DE24 8AJ
Tel.: +44 1332 8515 00
Fax: +44 1322 8515 01
www.moduleo.co.uk

Deutschland

Reisholzer Werftstraße 33
40589 Düsseldorf
Tel.: +49 211 598 930 00
Fax: +49 211 598 930 01
www.moduleo.de

Russland

Besucherschrift:
Leningrad Oblast
Vsevolozhsky District,
Novosaratovka Village
Utkina Zavod Industrial Park
MLP-KAD, Building 3,
Quays 13–15
Tel.: +7 (812) 7777 981
Fax: +7 (812) 7777 986

Postadresse:

193149
Sankt Petersburg
Oktyabrskaya Embankment,
118/7
PO Box 29